


■乾電池 処理フロー

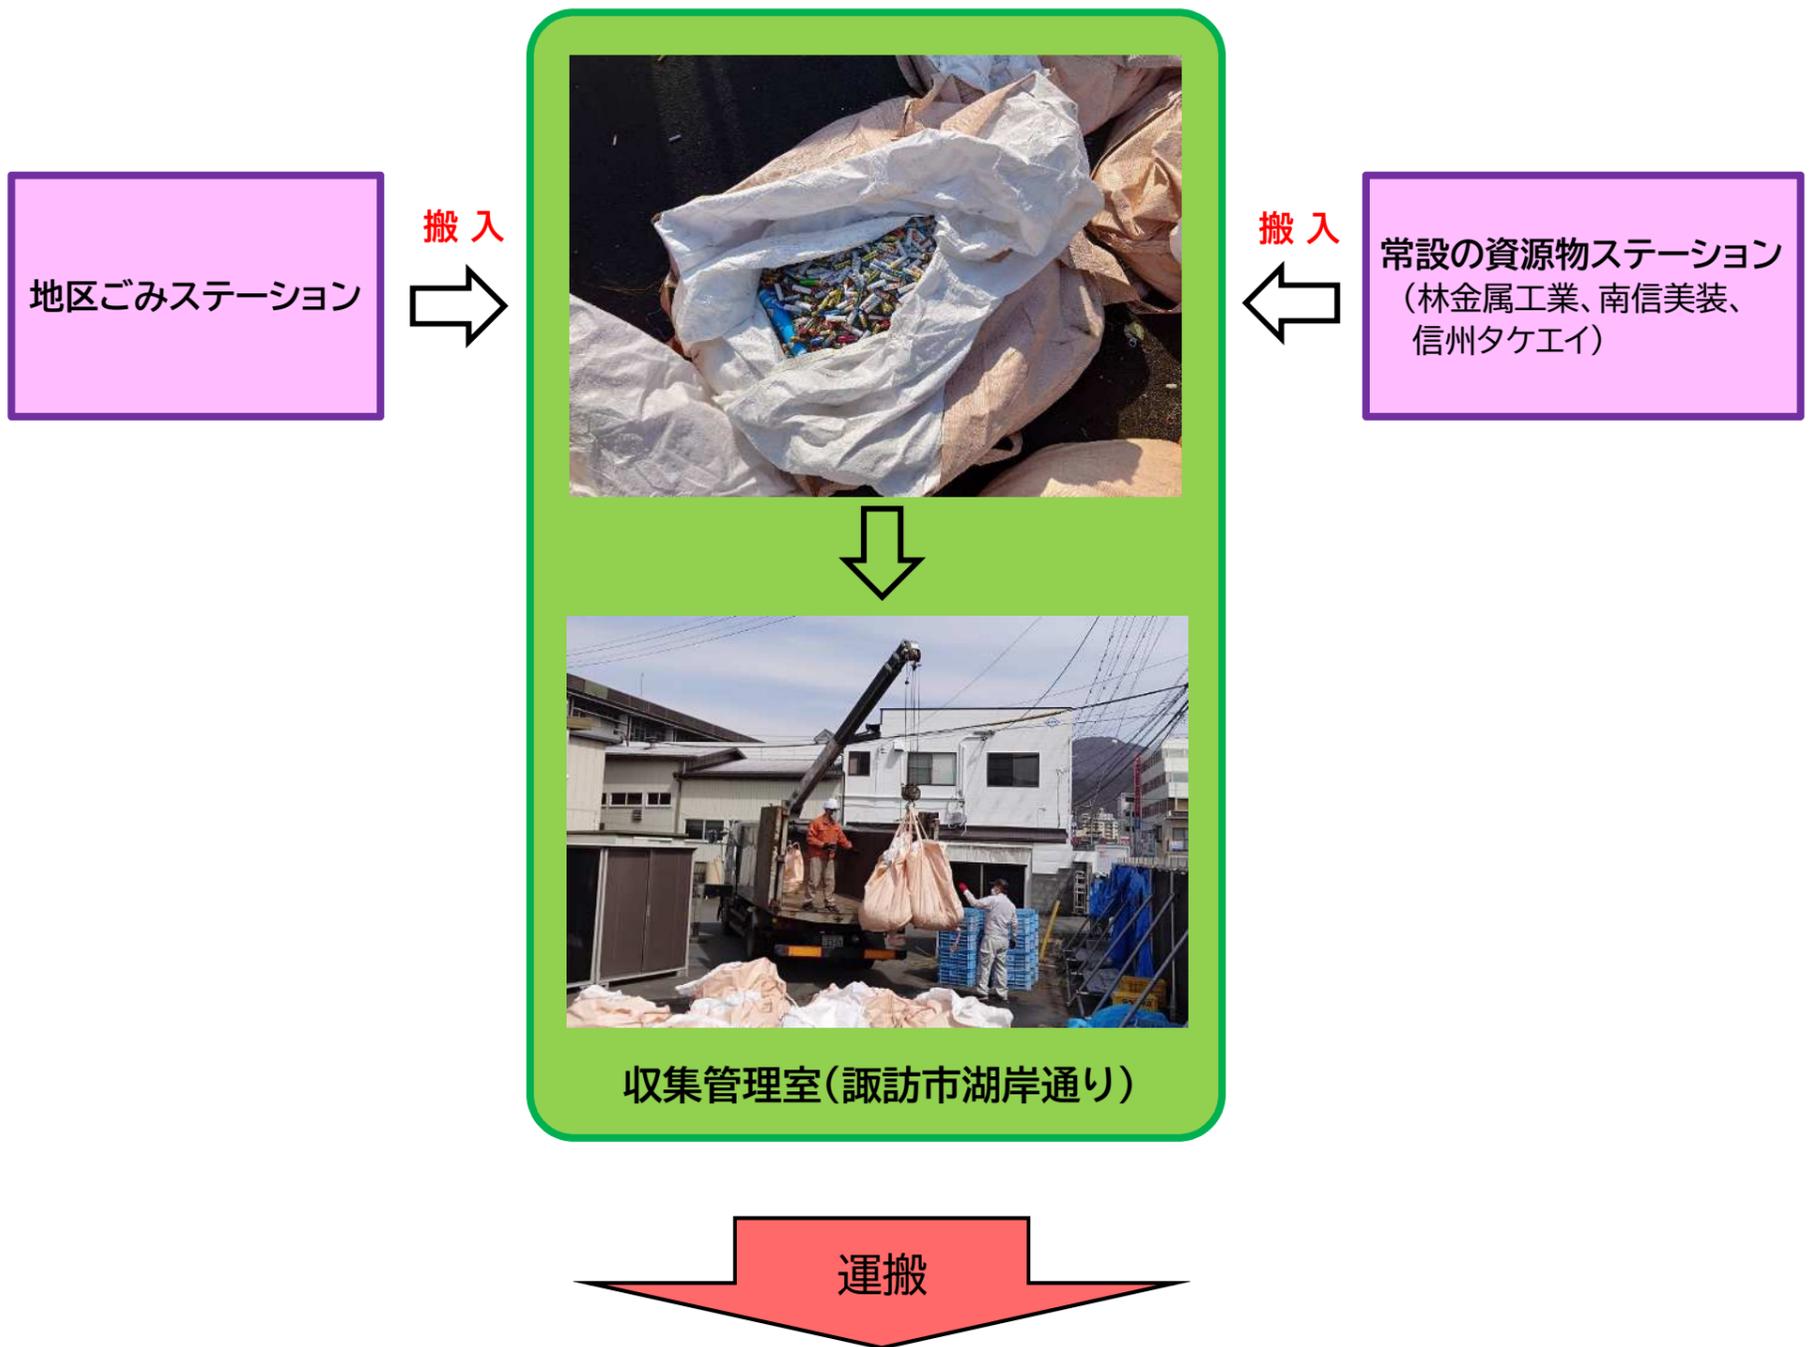

処理施設にて、破碎・鉄くず除去し、焼却された廃プラ・汚泥は燃え殻として焼成されます。
焼成処理された「燃え殻」は無害化され再生砂となります。